


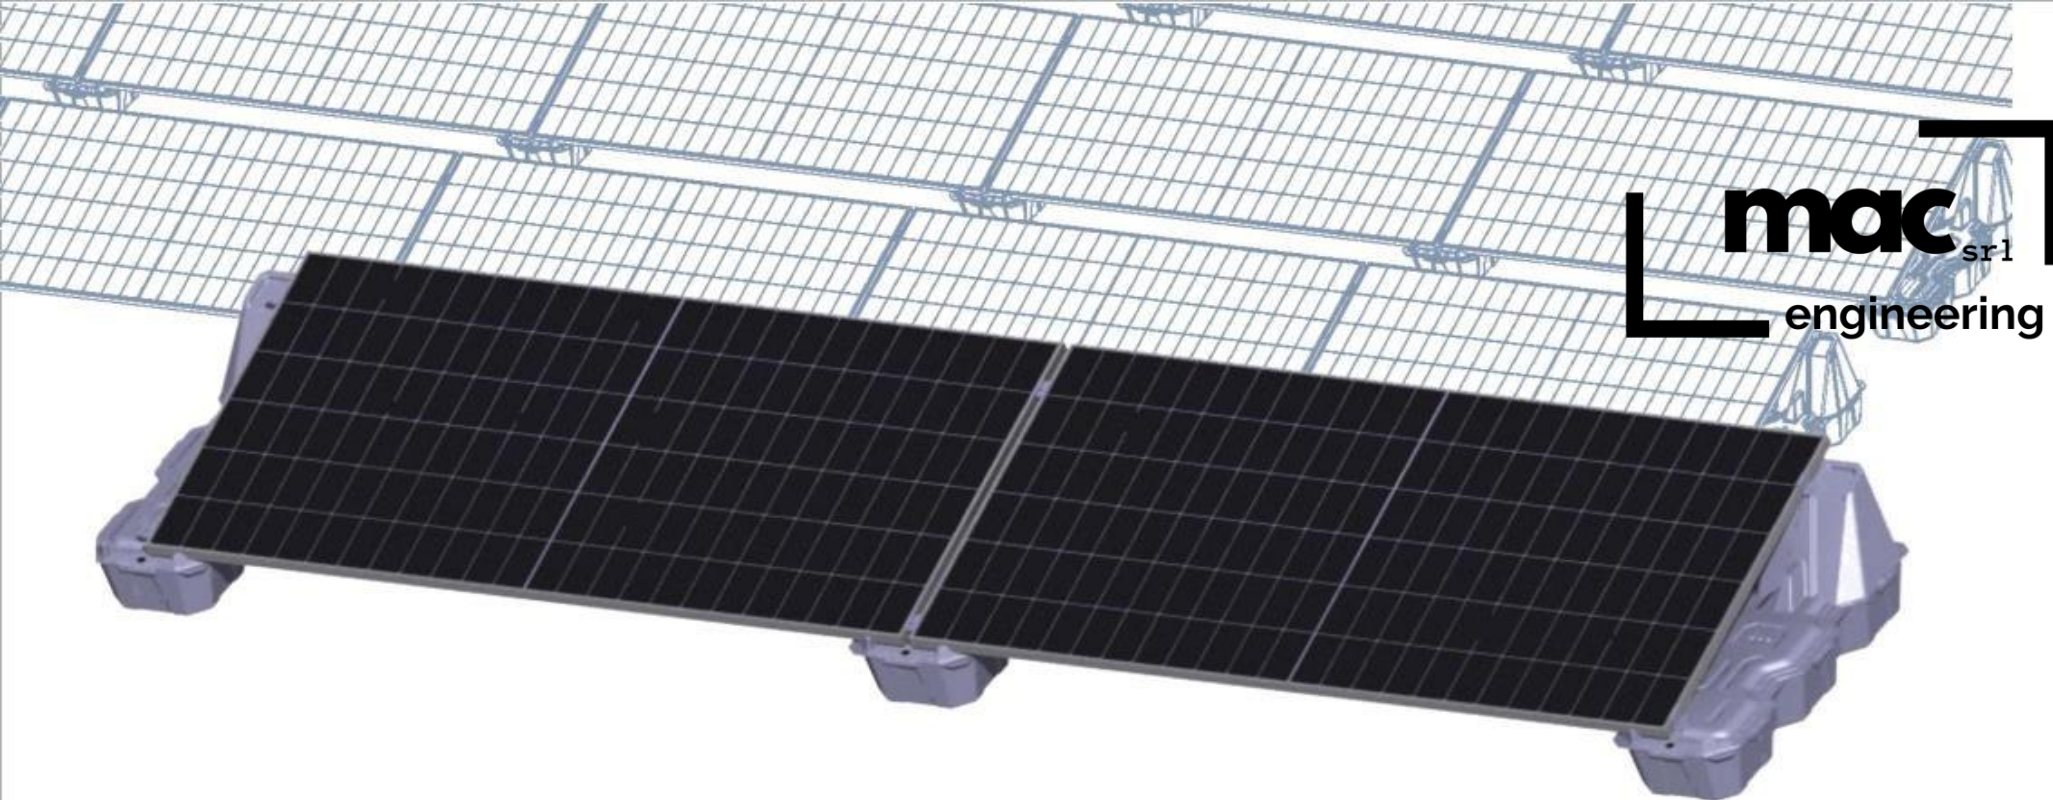


**Supporto ZAVORRATO AD ACQUA per pannelli
solari su superfici piane
Inclinazione 0 gradi o 15 gradi**

Nuovo supporto per superfici piane zavorrate con acqua

Il nostro innovativo sistema brevettato è studiato per l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti o superfici piane.

Progettato per facilitare l'installazione in tutte le sue fasi, dalla logistica preliminare all'assemblaggio finale.

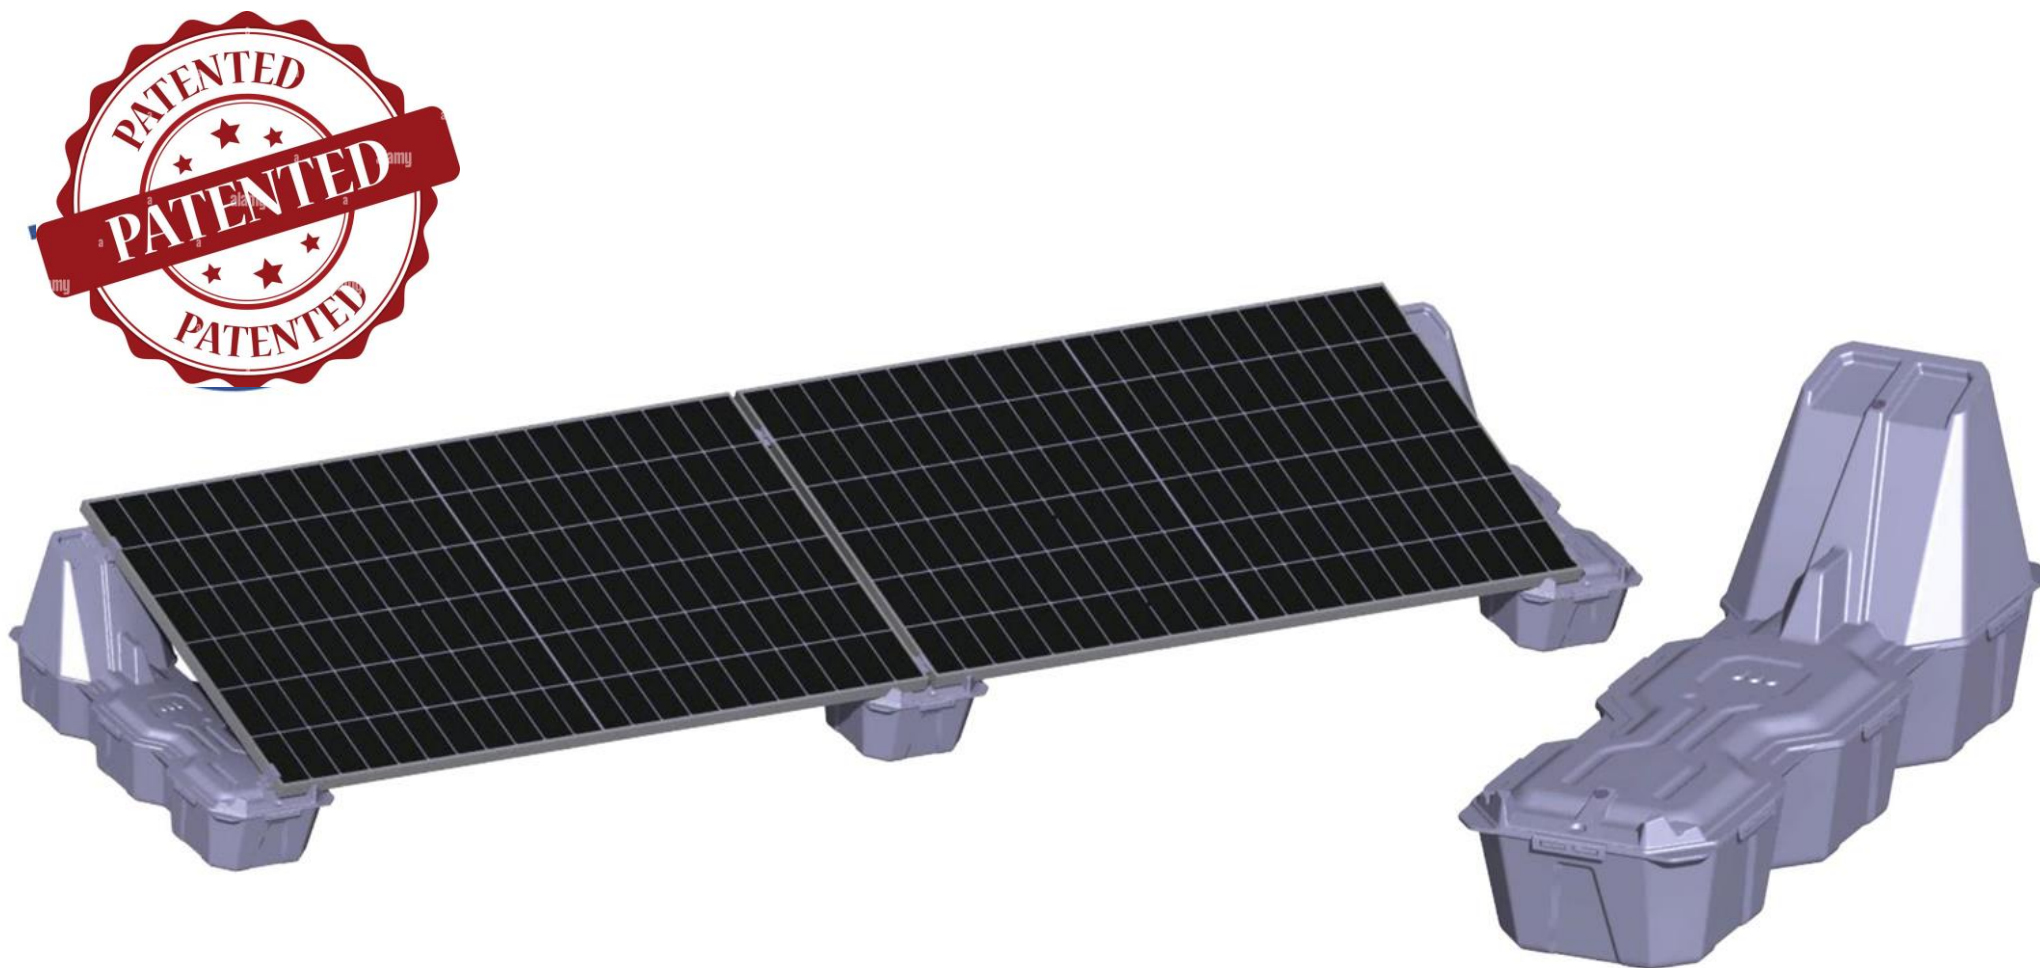




Vantaggi

Montaggio facile e veloce.

Facilità di trasporto.

Il peso molto ridotto facilita l'installazione. Zavorrato con acqua o altri materiali comuni. Prodotto con HDPE che garantisce un'elevata durata. Nessuna perforazione della copertura.

Compatibile per pannelli di grandi dimensioni.

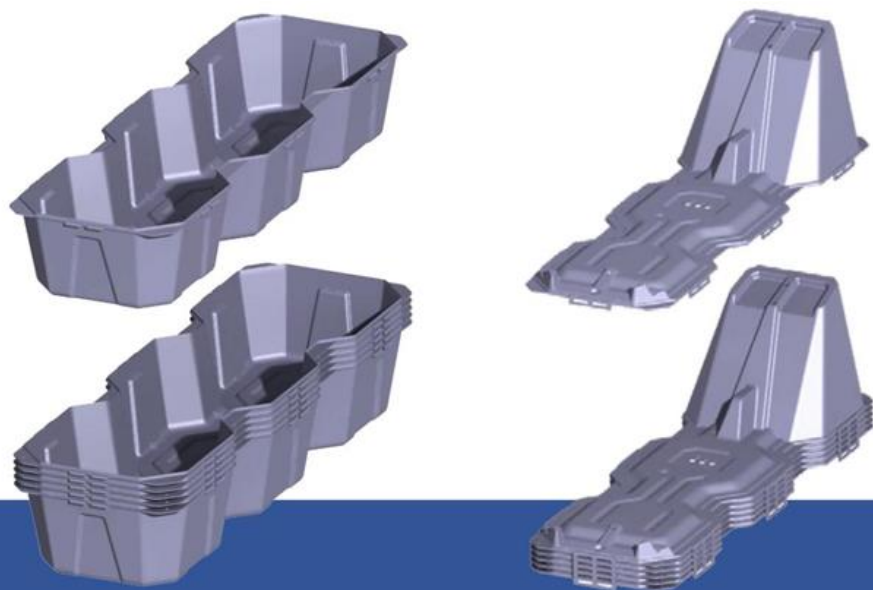

Logistica/trasporti

Il design in due parti consente il trasporto e lo stoccaggio impilato, riducendo al minimo lo spazio richiesto.

Fino a 6 volte di più nel tuo magazzino o furgone.

Fino a 10 volte più leggeri dei supporti appesantiti dal cemento.

Più di 40 unità in solo 1 m³.





Montaggio

Il suo peso contenuto (meno di 3 kg) permette alla struttura di essere spostata e posizionata facilmente.

Un operatore può trasportare più supporti da solo. La struttura per 6 pannelli pesa circa 21 kg.

Una volta zavorrato, il peso può raggiungere più di 56 kg per supporto, garantendo una sufficiente resistenza al vento.



Tutto in uno

Facilità di montaggio con chiusura "click".




I pannelli vengono fissati direttamente a in posizione orizzontale mediante connettori standard.

Risparmia tempo e denaro evitando di montare parti metalliche aggiuntive.

Senza la necessità di forare le coperture (senza pregiudicarne l'impermeabilità).

Zavorrare il supporto una volta nella sua posizione definitiva con acqua attraverso il foro di riempimento o utilizzare altro materiale che si ritiene più opportuno (sabbia, ecc.).

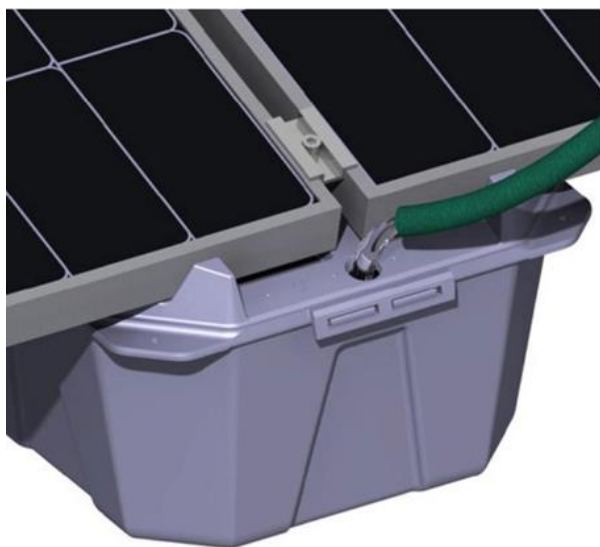

100% riciclabile



Massima sicurezza

Zavorrare ciascuna struttura in modo indipendente con il peso necessario secondo la nostra scheda di installazione.

Possibilità di ancoraggio anche con cavi d'acciaio per una maggiore sicurezza a seconda delle zone.



Ulteriori dettagli


Angolo di inclinazione di 15 gradi: coniuga perfetta integrazione architettonica, ridotti carichi aerodinamici e buona produzione solare

Rispettoso dell'ambiente: realizzato con materiali riciclabili al 100%.


Dismissione o trasferimento: Facile smontaggio a fine vita o per necessità di interventi sulla copertura.




mac_{sr1}
engineering



Dimensioni

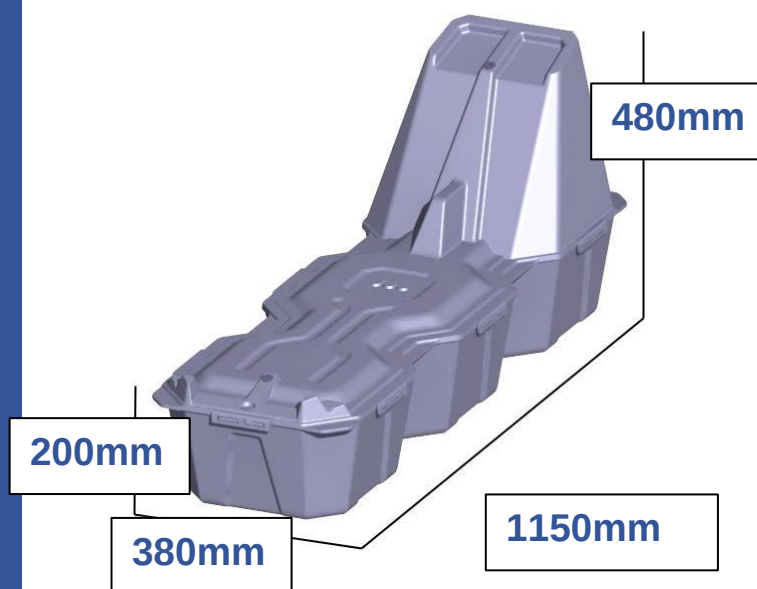

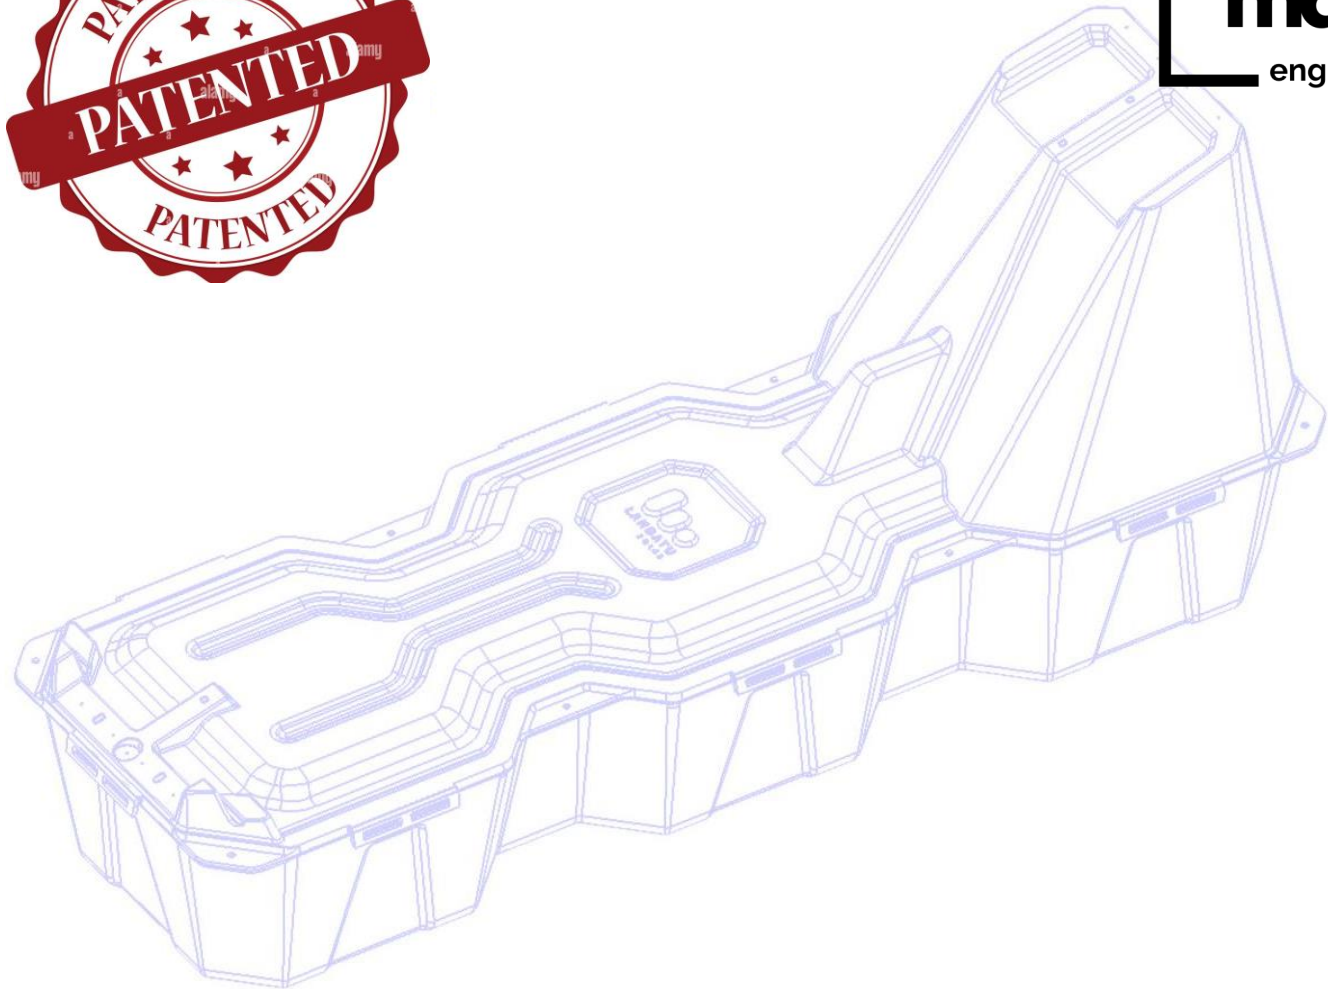

Contatto:
info@macengineering.eu
www.macengineering.eu